

Link do produktu: <https://www.wyciagarki.net/lorries-tpm20-2612-przyczepa-do-przewozu-maszyn-dmc-2000kg-2-61m-x-1-25m-p-2623.html>



LORRIES TPM20-2612 Przyczepa do przewozu maszyn DMC 2000kg / 2,61m x 1,25m

Cena	18 300,00 zł
Cena produktu	19 456,18 zł
Numer katalogowy	LORRIES_TPM20_2612
Długość przestrzeni ładunkowej [m]	2,61
DMC [kg]	2000
Bezpieczne zakupy	

Opis produktu

LORRIES TPM20-2612 Przyczepa do przewozu maszyn DMC 2000kg / 2,61m x 1,25m.

Model TPM20-2612 posiada DMC do 2000 kg. **Przyczepa waży 542 kg.**
Można na niej umieścić ładunek o masie około 1458 kg, długości ponad 2,61m i szerokości 1,25 metra.

Zarówno rama, jak i dyszel wykonane są z mocnego profilu zamkniętego, które dodatkowo wzmocnione są od spodu poprzecznymi wsparciami. Wszystko to wpływa na jeszcze lepszą trwałość i niezawodność pojazdu. **Ładunek wprowadzany jest na przyczepę po szerokim trapie**, który jest wypełniony aluminiową blachą ryflowaną. **Mały kąt najazdu pozwala w wygodny sposób wprowadzić towar na platformie.** Od spodu najazd wzmocniliśmy stabilną i mocną podporą, która pomaga utrzymać odpowiednią pozycję w trakcie umieszczania ładunku. Po zakończeniu załadunku w łatwy sposób można złożyć i zamknąć trap, blokując go przed niekontrolowanym otwarciem za pomocą zamknięć burtowych.

TPM20-2612 to najmniejsza z oferowanych przez nas dwuosioowych przyczep do transportu różnego rodzaju maszyn budowlanych. W standardzie posiada wbudowany hamulec najazdowy i postojowy. Przyczepa doskonale nadaje się do przewozu traktora, kosiarki, minikoparki lub innej maszyny. **Jej solidna konstrukcja i przemyślane rozwiązania gwarantują bezpieczny i pewny transport ładunku na plac budowy lub w inne miejsce.**



TPM20 2612



20°



1256 mm



2612 mm



2000 kg*



587 kg



1413 kg



1934 mm






4647 mm



1798 mm


* możliwość zwiększenia do 2700 kg / possibility of increasing to 2700 kg / Möglichkeit der Erhöhung auf 2700 kg / possibilité de passer à 2700 kg

Wymiary:

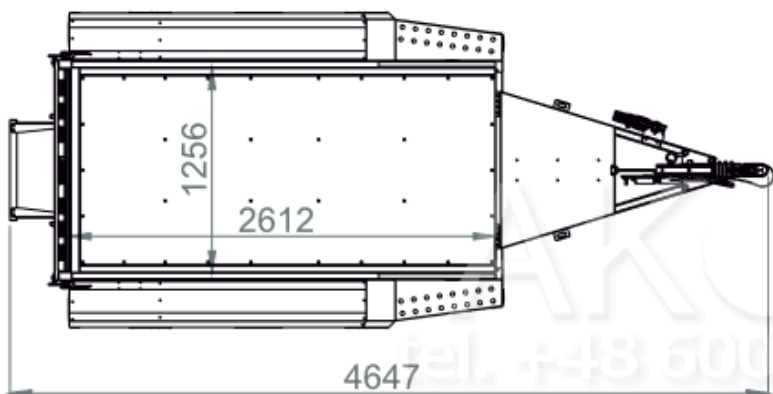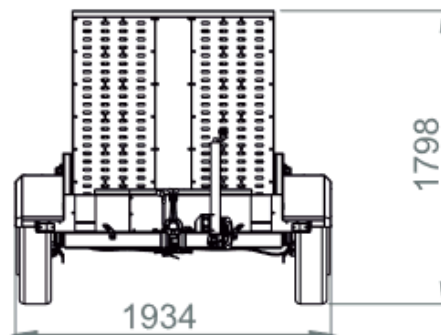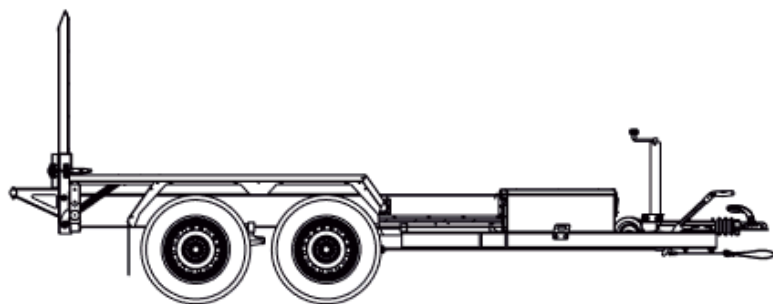

Dane techniczne	Przyczepa TPM20-2612
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2000
Maksymalna długość powierzchni załadunku [mm]	2612
Maksymalna szerokość powierzchni załadunku [mm]	1256
Ładowność [kg]	2158
Masa własna [kg]	542
Wymiary zewnętrzne [mm x mm x mm]	1934. x 4647 x 1798
Liczba osi [sztuk]	2
Rodzaj osi	hamowana
Rodzaj kół	R14
Kąt najazdu [stopnie]	20°

Konstrukcję metalową pokryliśmy warstwą ocynku **ogniowego**, która zabezpiecza pojazd przed korozją oraz lekkimi uszkodzeniami mechanicznymi.

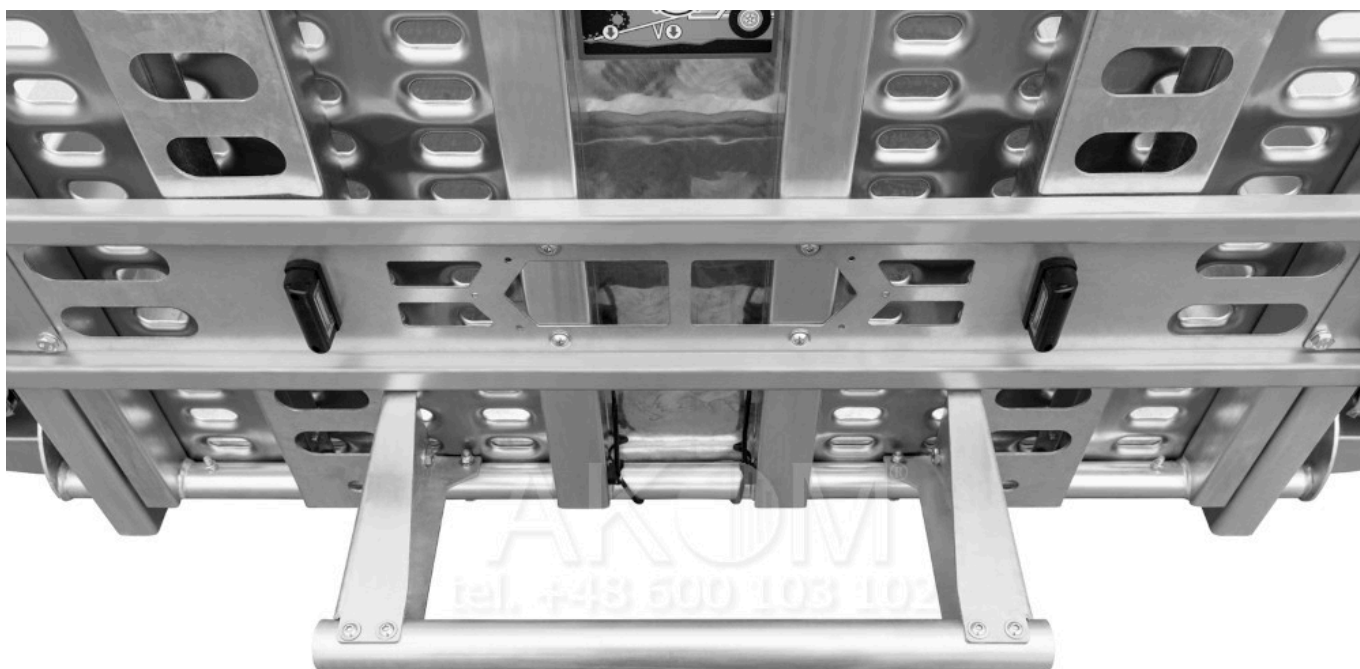

Przyczepa posiada stopniowane burty. Oznacza to, że przednia ich część ma 150 mm wysokości, zaś z tyłu 270 mm. Na ich bokach od wewnętrznej strony umieściliśmy **uchwyty mocujące do pasów po 4 na każdą ze stron**. Takie rozmieszczenie zaczepów pozwoliło na powiększenie przestrzeni roboczej oraz zapewniło wygodniejsze zabezpieczenie ładunku.





Dostęp do ładunku ułatwiają **specjalnie przygotowane stopnie** znajdujące się po obu stronach przyczepy. Podobnie jak w przypadku burt stopnie są dwupoziomowe. Tylny stopień pełni funkcję błotnika. Można się po nim bezpiecznie poruszać, pamiętając o jego maksymalnym obciążeniu 120 kg.



Przyczepa wyposażona jest w hamulec postojowy i najazdowy. Dodatkowo posiada zabezpieczenie w postaci klinów blokujących, które unieruchamiają ją i ochraniają przed niekontrolowanym stoczeniem.



Przyczepa do transportu maszyn budowlanych posiada w standardzie składane koło podporowe, które przeznaczone jest dla pojazdów przewożących znaczne gabaryty. Działa ono podobnie jak standardowe koło, z tą różnicą, że po całkowitym jego wkręceniu składa się i nie wystaje ku dołowi.


TPM20-2612 w standardzie posiada wypełnienie antypoślizgową i wodoodporną sklejką podłogową. Można ją także doposażyć w ryflowane aluminiowe wypełnienie.



W przedniej części przyczepy znajduje się przestronna zamykana skrzynia, w której oprócz koła zapasowego, można także przewieźć pasy lub narzędzia.



Ponadto TPM 35-3617 w standardzie posiada **lampy LED**, które gwarantują długą żywotność oświetlenia.

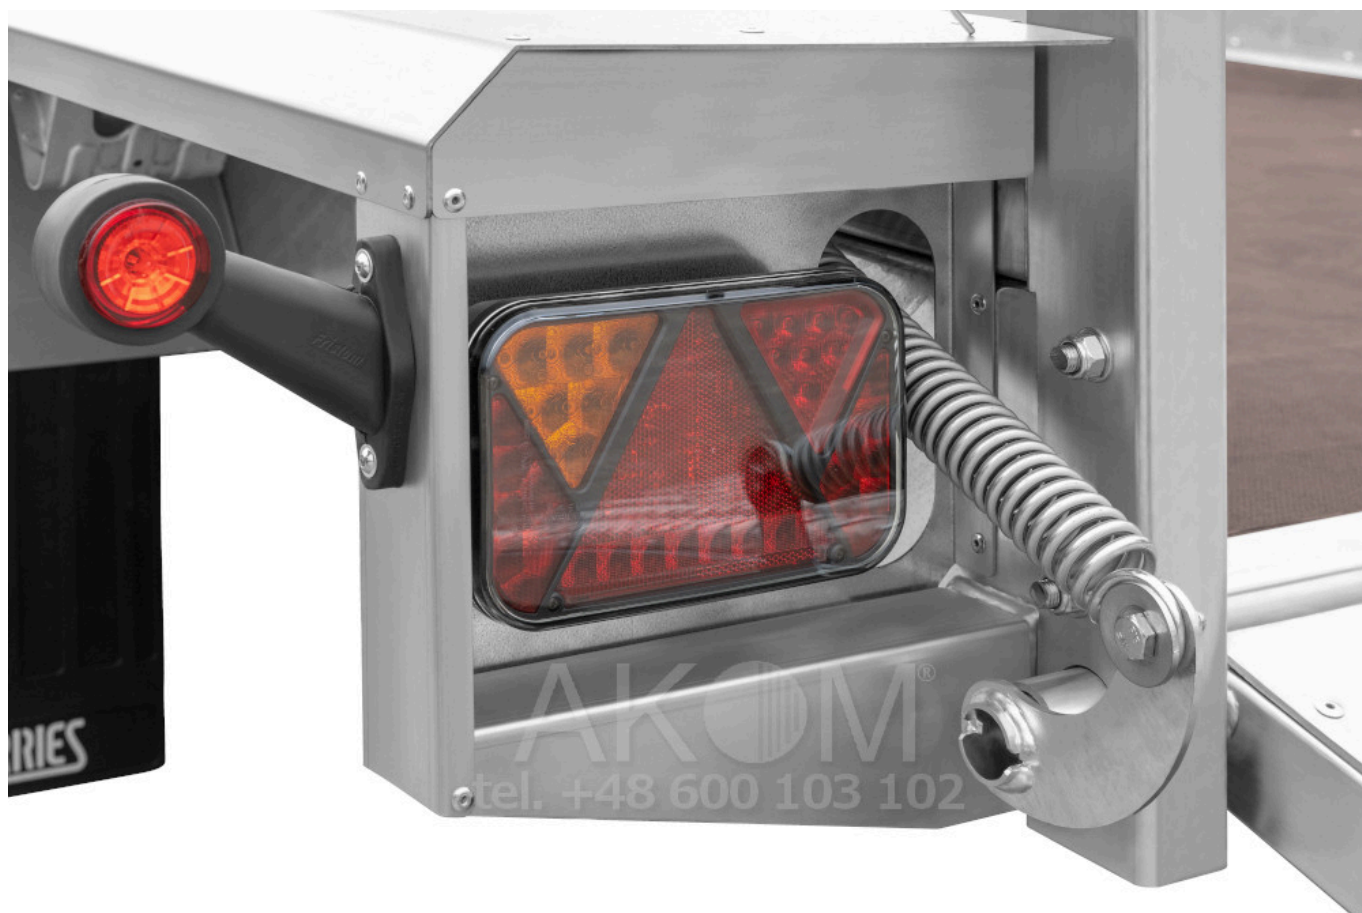

Fabryczne wyposażenie standardowe:

- hamulec najazdowy
- hamulec postojowy
- klin do blokady kół przyczepy
- koło podporowe
- tylne lampy LED
- stopnie ułatwiające dostęp do załadunku
- wodoodporna antypoślizgowa sklejka podłogowa
- skrzynka narzędziowa
- uchwyty mocowane do ramy przyczepy

Wypożyczenie standardowe

Hamulec
najazdowy



Hamulec
postojowy



Tylne lampy LED



Klin do blokady
kół awaryjnych



Koło podporowe



Stopnie
ułatwiające
dostęp do
załadunku



Wodoodporna i
antypoślizgowa
sklejka
podłogowa



Skrzynka
narzędziowa



Uchwyty
mocowane do
ramy przyczepy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wypełnienie środkowej podłogi: Sklejką (WS) , Blachą aluminiową (WA) (+ 2 500,00 zł)

Felgi: Stalowe , Aluminiowe (+ 2 555,00 zł)

Koło zapasowe: Nie , Tak (+ 450,00 zł)