

Link do produktu: <https://www.wyciagarki.net/lorries-tpm35-3617-przyczepa-do-przewozu-maszyn-dmc-3500kg-3-62m-x-1-76m-p-2622.html>



LORRIES TPM35-3617 Przyczepa do przewozu maszyn DMC 3500kg / 3,62m x 1,76m

Cena	23 985,00 zł
Cena produktu	27 298,52 zł
Numer katalogowy	LORRIES_TPM35_3617
Długość przestrzeni ładunkowej [m]	3,62
DMC [kg]	3500
Bezpieczne zakupy	

Opis produktu

LORRIES TPM35-3617 Przyczepa do przewozu maszyn DMC 3500kg / 3,62m x 1,76m.

Model TPM35-3617 posiada DMC do 3500 kg. **Przyczepa waży 745 kg.**
Można na niej umieścić ładunek o masie 2755 kg, długości ponad 3,6m i szerokości 1,76 metra.

Zarówno rama, jak i dyszel wykonane są z mocnego profilu zamkniętego, które dodatkowo wzmocnione są od spodu poprzecznymi wsparciami. Wszystko to wpływa na jeszcze lepszą trwałość i niezawodność pojazdu. **Ładunek wprowadzany jest na przyczepę po szerokim trapie**, który jest wypełniony aluminiową blachą ryflowaną. **Mały kąt najazdu pozwala w wygodny sposób wprowadzić towar na platformie.** Od spodu najazd wzmocniliśmy stabilną i mocną podporą, która pomaga utrzymać odpowiednią pozycję w trakcie umieszczania ładunku. Po zakończeniu załadunku w łatwy sposób można złożyć i zamknąć trap, blokując go przed niekontrolowanym otwarciem za pomocą zamknięć burtowych.

TPM35-3617 to największa z oferowanych przez nas dwuosiowych przyczep do transportu różnego rodzaju maszyn budowlanych. W standardzie posiada wbudowany hamulec najazdowy i postojowy. Przyczepa doskonale nadaje się do przewozu traktora, kosiarki, minikoparki lub innej maszyny. **Jej solidna konstrukcja i przemyślane rozwiązania gwarantują bezpieczny i pewny transport ładunku na plac budowy lub w inne miejsce.**

LORRIES

TPM35 3617



20°



1756 mm



3619 mm



3500 kg



806 kg



2694 kg



2434 mm






5664 mm



1780 mm

Wymiary:

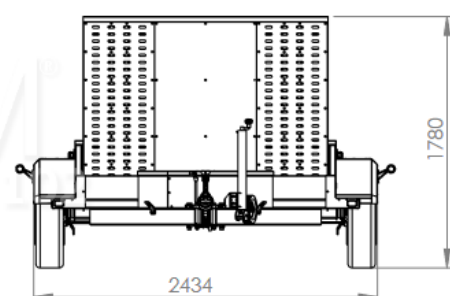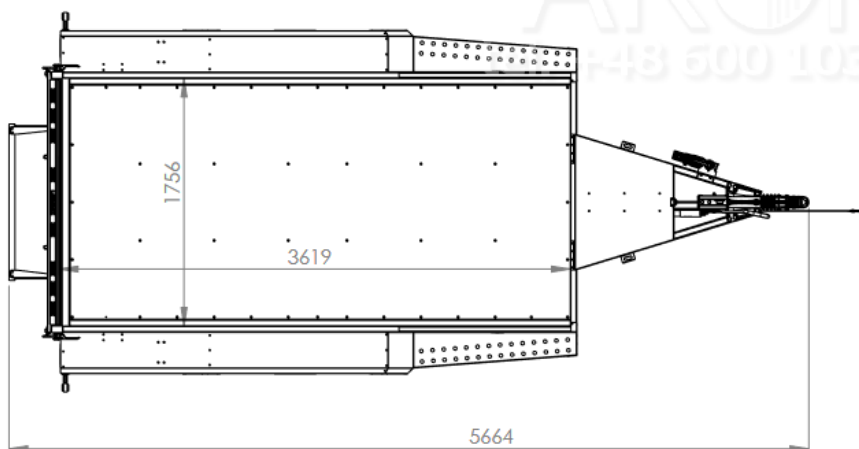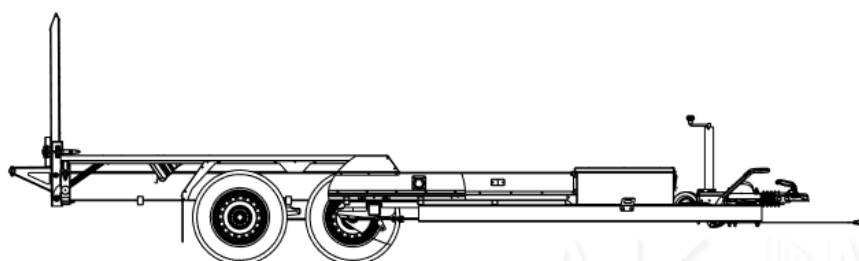

Dane techniczne	Przyczepa TPM35-3617
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	3500
Maksymalna długość powierzchni załadunku [mm]	3619
Maksymalna szerokość powierzchni załadunku [mm]	1756
Ładowność [kg]	2694
Masa własna [kg]	806
Wymiary zewnętrzne [mm x mm x mm]	2434 x 5664 x 1780
Liczba osi [sztuk]	2
Rodzaj osi	hamowana
Rodzaj kół	R14
Kąt najazdu [stopnie]	20°

Konstrukcję metalową pokryliśmy warstwą ocynku **ogniowego**, która zabezpiecza pojazd przed korozją oraz lekkimi uszkodzeniami mechanicznymi.



Przyczepa posiada stopniowane burty. Oznacza to, że przednia ich część ma 150 mm wysokości, zaś z tyłu 270 mm. Na ich bokach od wewnętrznej strony umieściliśmy **uchwyty mocujące do pasów po 4 na każdą ze stron**. Takie rozmieszczenie zaczepów pozwoliło na powiększenie przestrzeni roboczej oraz zapewniło wygodniejsze zabezpieczenie ładunku.





Dostęp do ładunku ułatwiają **specjalnie przygotowane stopnie** znajdujące się po obu stronach przyczepy. Podobnie jak w przypadku burt stopnie są dwupoziomowe. Tylny stopień pełni funkcję błotnika. Można się po nim bezpiecznie poruszać, pamiętając o jego maksymalnym obciążeniu 120 kg.



Przyczepa wyposażona jest w hamulec postojowy i najazdowy. Dodatkowo posiada zabezpieczenie w postaci klinów blokujących, które unieruchamiają ją i ochraniają przed niekontrolowanym stoczeniem.



Przyczepa do transportu maszyn budowlanych posiada w standardzie składane koło podporowe, które przeznaczone jest dla pojazdów przewożących znaczne gabaryty. Działa ono podobnie jak standardowe koło, z tą różnicą, że po całkowitym jego wkręceniu składa się i nie wystaje ku dołowi.


TPM35-3617 w standardzie posiada wypełnienie antypoślizgową i wodoodporną sklejką podłogową. Można ją także doposażyć w ryflowane aluminiowe wypełnienie.



W przedniej części przyczepy znajduje się przestronna zamykana skrzynia, w której oprócz koła zapasowego, można także przewieźć pasy lub narzędzia.



Ponadto TPM 35-3617 w standardzie posiada **lampy LED**, które gwarantują długą żywotność oświetlenia.

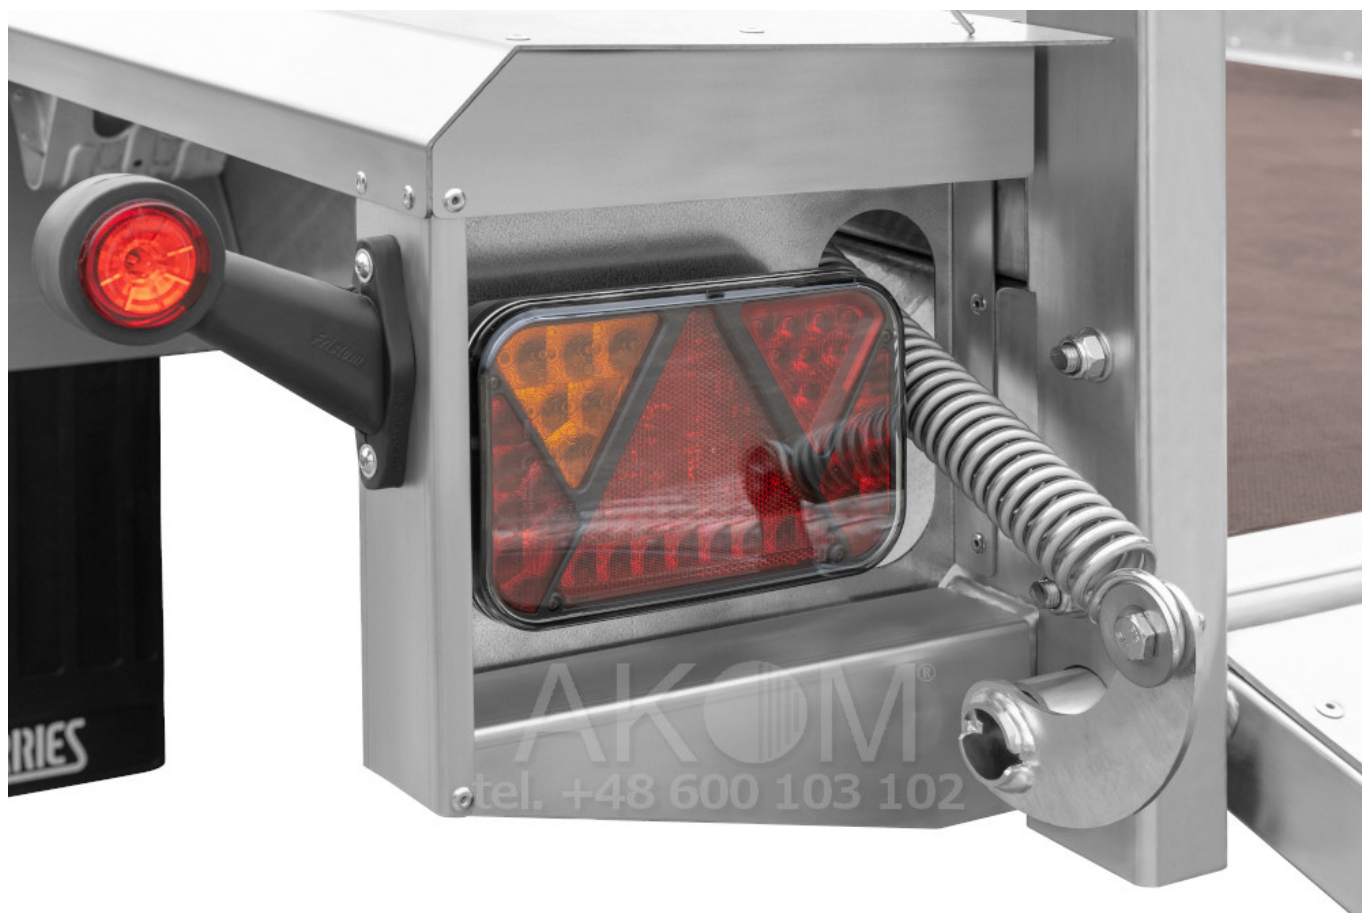

Fabryczne wyposażenie standardowe:

- hamulec najazdowy
- hamulec postojowy
- klin do blokady kół przyczepy
- koło podporowe
- tylne lampy LED
- stopnie ułatwiające dostęp do załadunku
- wodoodporna antypoślizgowa sklejka podłogowa
- skrzynka narzędziowa
- uchwyty mocowane do ramy przyczepy

Wypożyczenie standardowe


Hamulec
najazdowy



Hamulec
postojowy




Tylne lampy LED



Klin do blokady
kół awaryjnych



Koło podporowe



Stopnie
ułatwiające
dostęp do
załadunku



Wodoodporna i
antypoślizgowa
sklejka
podłogowa



Skrzynka
narzędziowa



Uchwyty
mocowane do
ramy przyczepy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wypełnienie środkowej podłogi: Sklejką (WS) , Blachą aluminiową (WA) (+ 2 500,00 zł)

Felgi: Stalowe , Aluminiowe (+ 2 555,00 zł)

Koło zapasowe: Nie , Tak (+ 450,00 zł)