

Link do produktu: <https://www.wyciagarki.net/wyciagarka-superwinch-talon-12.5i-sr-12500lbs-p-731.html>

Wyciągarka Superwinch Talon 12.5i SR 12500lbs

Cena	6 360,00 zł
Numer katalogowy	SUPERWINCH_TALON_12.5i_SR
Producent	SUPERWINCH
Bezpieczne zakupy	

Opis produktu

Wyciągarka Superwinch Talon 12.5i SR 12500lbs.

Charakterystyka:

Szybka, niezawodna wyciągarka. Uszczelniona jak żądna. Najbardziej dopracowana seria Superwincha, od przekładnika zespolonego VS4, przez mocny silnik, aż po wzmacniany bęben. Talon to wyciągarka, na którą wszyscy czekali.

Seria Talon to m.in.:


- najlepsze części na rynku - nikt nie może konkurować z Superwinchem
- doskonałe przystosowanie do pracy z syntetykiem - hamulec poza wzmocnionym bębnem
- bezpieczna i komfortowa dźwignia wolnego rozwijania liny - podnieś i przekręć!
- ergonomiczny pilot z wbudowaną latarką LED
- prowadnica rolkowa z 'nierdzewki'

Superwinch Talon został zaprojektowany dla zawodowców. Wzmocniona przekładnia, hamulec poza bębnem, elementy ze stali nierdzewnej są tego doskonałym dowodem.

Talon to gwarancja niezawodności i doskonałej jakości. Zadowolili nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Do wyciągarki istnieje możliwość dokupienia radioodbiornika wraz z pilotem bezprzewodowym. (patrz. Akcesoria dodatkowe).

Napięcie:	12V
Gwarancja:	2 lata
Uciąg:	5670 kg
Wymiary:	624.20 x 157.50 x 270.76 mm
Wymiary bębna:	63,5 x 222,25 mm
Rozstaw śrub montażowych:	254 x 114.3 mm
Waga:	31 kg
Pobór prądu:	Uciąg 0 kg- 75 A; Uciąg 5670 kg- 530A
Prędkość zwijania liny:	Uciąg 0 kg- 18,9 m/min; Uciąg 5670 kg- 0,99 m/min
Sterowanie:	Na przewodzie 4,5m
Prowadnica:	Ślizg aluminiowy
Lina:	Syntetyczna 9.5 mm x 24.4 m.
Hamulec:	Automatyczny poza bębnem, utrzymujący 100% obciążenia
Przekaznik:	Zespolony VS4
Przełożenie:	148:1
Przekładnia:	2 st. planetarna
Silnik:	Szeregowy 6KM

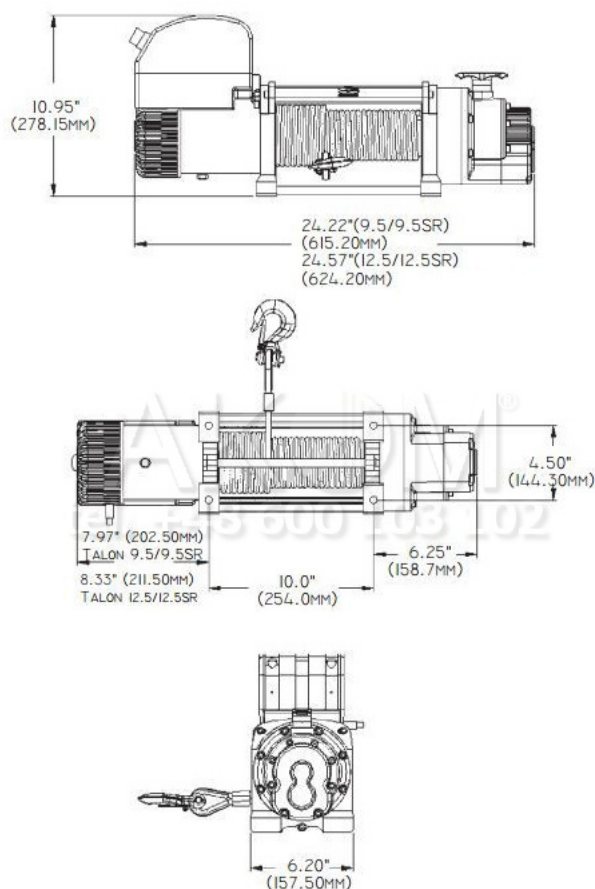

Zawartość zestawu:

- wyciągarka
- lina syntetyczna
- hak
- zestaw sterowania wraz z okablowaniem
- pilot przewodowy
- śruby montażowe
- prowadnica ślizgowa
- paragon lub faktura vat

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Napięcie: 12V , 24V